

A MAGYAR AGGREGÁTOR



MAAG 1250BDS

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	1250
	kW	1000
Elsődleges teljesítmény	kVA	1150
	kW	920
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	2100x5810x3650
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	2100x5810x2927
Üzemanyagtank [liter]	gázolaj	2395
Nettó összsúly burkolattal	kg	11 400
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	9 400
Zaj [Burkolattal]	dB(A)	<85
Vezérlő panel		MGD 500L MK2


* Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.

[Info] Aggregátorjellemzők:

Kijelzések:
Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.
Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[Info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.

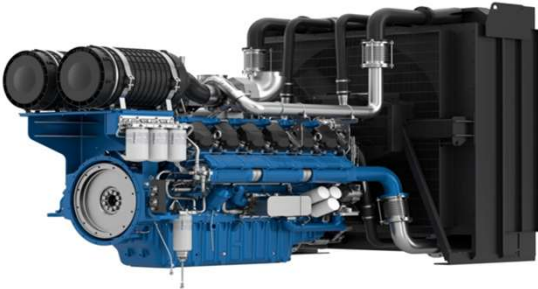

ALTERNÁTOR

Típus		STAMFORD
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos φ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készletli teljesítmény	[kVA]	1230
Szigetelési osztály		Class H
Modell		S6L1D-F4

EGYÉB INFO

www.logsol.hu



[Info] Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámú, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[Info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

MOTOR

Gyártó		BAUDOUIN
Modell		12M33G1250/5
Hengerek száma, elh.		12 V
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - aftercooler
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	303
Olajteknő kapacitás	liter	160
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	236,2
	75%	175
	50%	119,5

TANÚSÍTVÁNY



A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budafok, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

szünetmentes tápegységek kereskedelme, karbantartása, javítása, valamint aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, kereskedelme, javítása és karbantartása, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

évesnyomozási területen köznevelési tevékenység végzését be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 4548394

A lefolytatott audit során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 14001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2026. február 27-ig

az évesen végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budafok, 2023. február 28.



MSZ EN ISO 14001:2015

TANÚSÍTVÁNY



A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budafok, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

a

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint szünetmentes tápegységek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

évesnyomozási területen minőségirányítási rendszer vezetést be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8392190

A lefolytatott audit során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2025. február 09-ig

az évesen végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budafok, 2023. február 03.



MSZ EN ISO 9001:2015

Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra kiválasztva a Standby és a Prime teljesítményt a működés



változtatásokra, kivéve a Standard és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük!
Az itt látható képek csak illusztrációk.



Megfelelő karbantartási szerződés megkötése mellett a garancia meghosszabbítható!