

AGGREGÁTOR


Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	1002
	kW	802
Névleges teljesítmény	kVA	911
	kW	729
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	2200x5550x3434
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	2200x4900x2570
Üzemanyagtank [liter] -alap	gázolaj	2070
Nettó összsúly burkolattal	kg	9 500
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	7 500
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

[Info] Aggregátorjellemzők:

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas víz hőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.

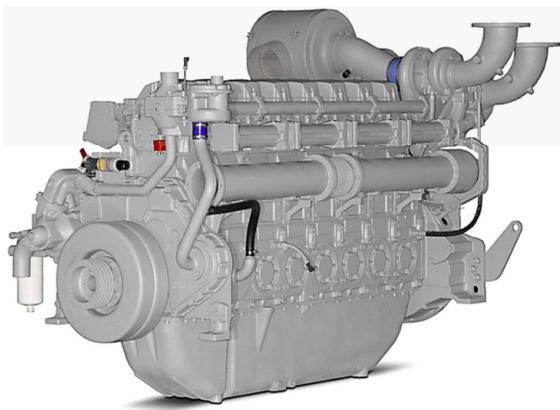

ALTERNÁTOR

Típus		STAMFORD
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		$\cos \varphi$ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készletléti teljesítmény	[kVA]	1010
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu



[info] Elsődleges (prime) teljesítmény:


A maximális hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállításkor mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemmiklusonként 1 órára.

[i]nfo Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészjelzetei alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészjelzetei teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészjelzetei teljesítményen működik, az éves üzemórak száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészjelzetei teljesítmény kizárólag valós vészjelzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Tűtérhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

MOTOR

Gyártó		PERKINS
Modell		4008TAG1A
Hengerek száma, elh.		8 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - intercooler
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	149
Olajteknő kapacitás	liter	153
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	195
	75%	143
	50%	98



Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük!

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015