

AGGREGÁTOR


Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	1880
	kW	1504
Névleges teljesítmény	kVA	1710
	kW	1368
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	Egyedi Méret
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	2200x4950x2720
Üzemyagtank [liter] -alap	gázolaj	3000
Nettó összsúly burkolattal	kg	Egyedi tömeg
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	12 400
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

[info] Aggregátorjellemzők:

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.

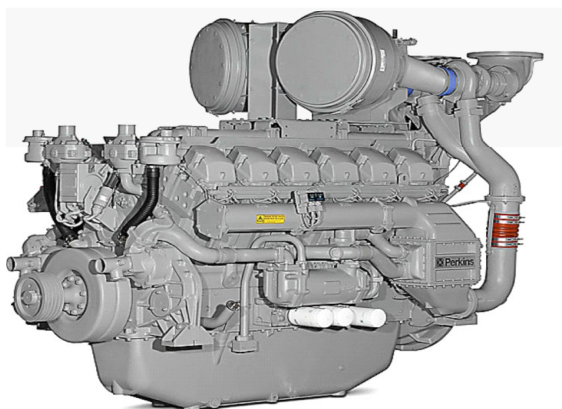

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		$\cos \varphi$ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készületi teljesítmény	[kVA]	1941
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu



[Info] Elsődleges (prime) teljesítmény:


A maximális hozzáférhető teljesítmény (váltó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át áll bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 óras üzemciklusonként 1 órára.

[info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészjelzési alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészjelzési teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészjelzési teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészjelzési teljesítmény zéróval vagy kevés vészjelzettel (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Türlerhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

MOTOR

Gyártó		PERKINS
Modell		4012-46TAG3A
Hengerek száma, elh.		12 - 60° V
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - intercooler
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	210
Olajteknő kapacitás	liter	177
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	370
	75%	275
	50%	187



Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük! Az itt látható képek csak illusztrációk.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015