

MAAG 2264PEMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	2264
	kW	1811
Névleges teljesítmény	kVA	2058
	kW	1646
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	Egyedi Méret
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	2400x6350x3020
Üzemanyagtank [liter] -alap	gázolaj	4000
Nettó összsúly burkolattal	kg	Egyedi tömeg
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	13 100
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

* Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.

[Info] Aggregátorjellemzők:

Kijelzések:
Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[Info] AMF aggregátóvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.




[Info] Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[Info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

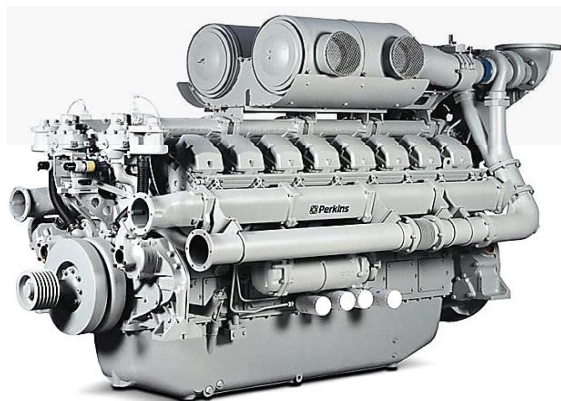

MOTOR

Gyártó		PERKINS
Modell		4016TAG2A
Hengerek száma, elh.		16 - 60° V
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - intercooler
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	316
Olajtekő kapacitás	liter	237,2
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	434
	75%	327
	50%	222

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos φ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készletelési teljesítmény	[kVA]	2300
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG 2264PEMG 2264 kVA, 1811 kW, 2058 kVA, 1646 kW, 2400x6350x3020 mm, 13 100 kg, 71 dB(A) generátor.

Legteljesebb körű vizsgálatot végeztek a motor és az alternátor részletein, és a vizsgálatok eredményeként a motor és az alternátor megfelel a MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak.

A vizsgálatok eredményeként a motor és az alternátor megfelel a MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak.

A vizsgálatok eredményeként a motor és az alternátor megfelel a MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak.

TANÚSÍTVÁNY

A MAAG 2264PEMG 2264 kVA, 1811 kW, 2058 kVA, 1646 kW, 2400x6350x3020 mm, 13 100 kg, 71 dB(A) generátor.

Legteljesebb körű vizsgálatot végeztek a motor és az alternátor részletein, és a vizsgálatok eredményeként a motor és az alternátor megfelel a MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak.

A vizsgálatok eredményeként a motor és az alternátor megfelel a MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak.

A vizsgálatok eredményeként a motor és az alternátor megfelel a MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak.



MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015

Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük! Az itt látható képek csak illusztrációk.