

A MAGYAR AGGREGÁTOR



MAAG 88BDMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	88
	kW	70
Elsődleges teljesítmény	kVA	80
	kW	64
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	1000x2600x1570
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	1000x2200x1476
Üzemanyagtank [liter]	gázolaj	139
Nettó összsúly burkolattal	kg	1 270
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	1 040
Zaj [Burkolattal]	dB(A)	<85
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

* Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.

[Info] Aggregátorjellemzők:

Kijelzések:

Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[Info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.




[Info] Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[Info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.

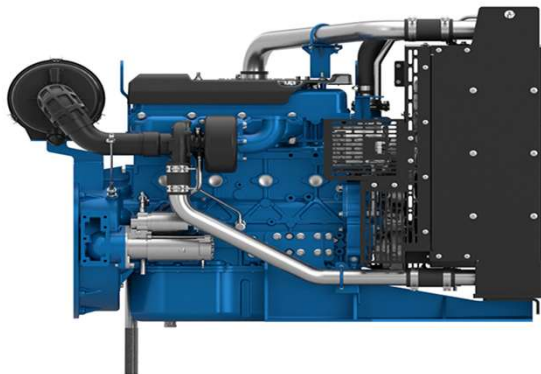

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos φ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készletli teljesítmény	[kVA]	92
Szigetelési osztály		Class H
Modell		MG AL 88/3

EGYÉB INFO

www.logsol.hu

MOTOR

Gyártó		BAUDOUIN
Modell		4M10G4D0/S
Hengerek száma, elh.		4 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	17,9
Olajteknő kapacitás	liter	13
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	18,8
	75%	13,5
	50%	9,1

TANÚSÍTVÁNY



A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budafok, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

szünetmentes tápegységek kereskedelme, karbantartása, javítása, valamint aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, kereskedelme, javítása és karbantartása, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

évesnyomtatási területen kiterjedő minőségirányítási rendszer vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 4548394

A lefolytatott audit során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 14001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2026. február 27-ig

az évesen végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budafok, 2023. február 28.

MARTON Szakértő Iroda Kft.

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

TANÚSÍTVÁNY



A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budafok, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: H-8151 Szabadbattyán, Ipar utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint szünetmentes tápegységek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

évesnyomtatási területen minőségirányítási rendszer vezetett be és alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 8392190

A lefolytatott audit során bizonyított nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2025. február 09-ig

az évesen végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budafok, 2023. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Ugyaztató

Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra kiválasztva a Standby és a Prime teljesítményt a működés

MSZ EN ISO 14001:2015

MSZ EN ISO 9001:2015



változtatásokra, kivéve a Standard és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük!
Az itt látható képek csak illusztrációk.



Megfelelő karbantartási szerződés megkötése mellett a garancia meghosszabbítható!